

**VLČEK®**

LITINOVÉ STAVEBNÍ VÝROBKY




# vtokové mříže bobrava® III



[www.vlcek.cz](http://www.vlcek.cz)

SOLUTION FOREVER



04.2024





# vtokové mříže

## bobrava<sup>®</sup> III

se používají k odvodu vody do dešťové vpusti nebo šachty; vhodné pro pozemní komunikace s vysokým dopravním zatížením jako např. jízdní pruhy silnic, parkovací a skladovací plochy






[www.vlcek.cz](http://www.vlcek.cz)

SOLUTION FOREVER



**bobrava® III**  
vtoková mříž

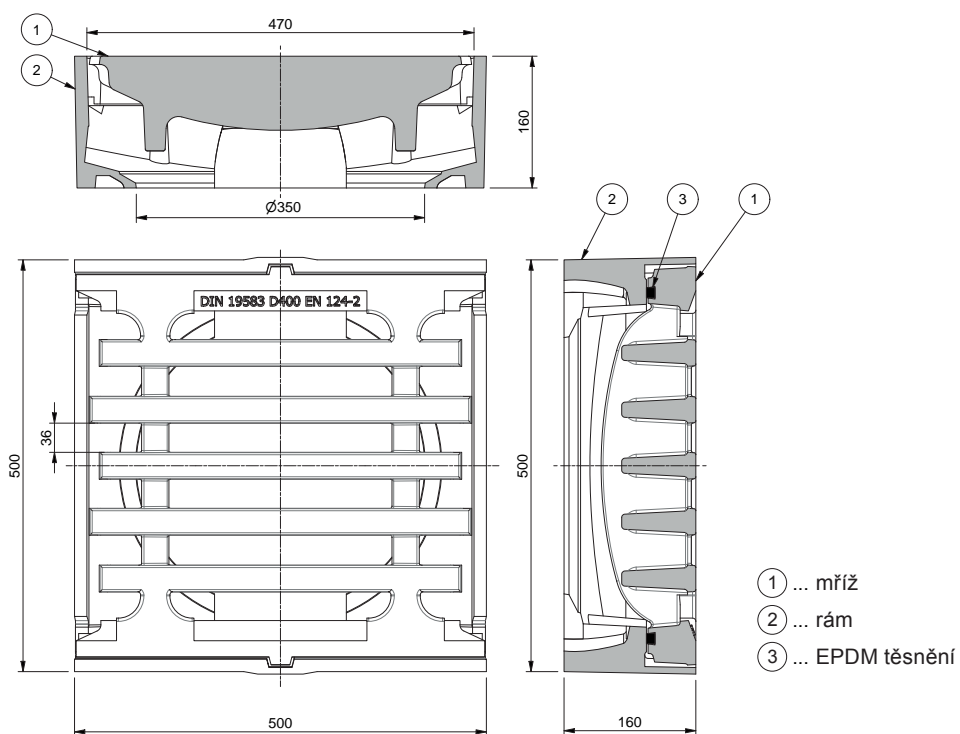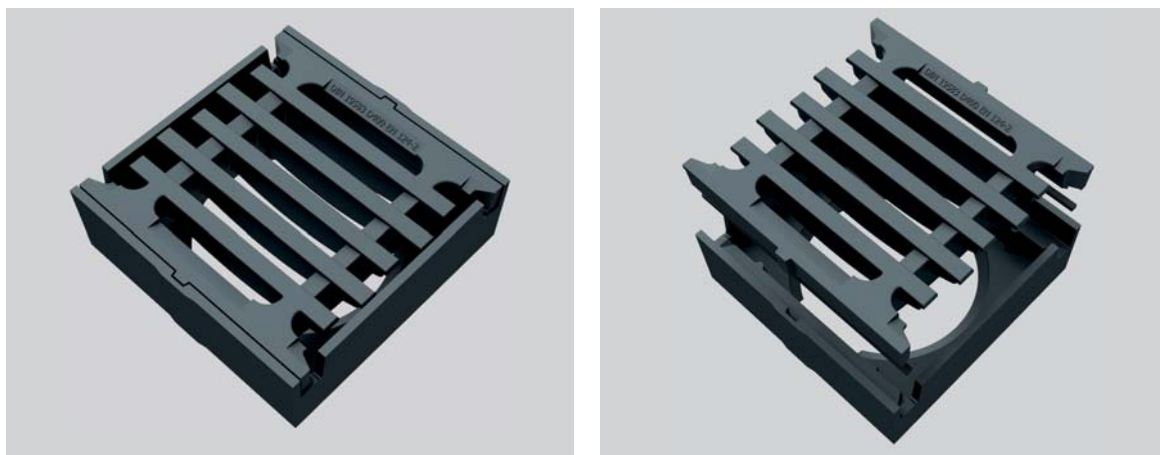



## **bobrava<sup>®</sup> III** vtoková mříž

Objednací číslo: VS 2354

Popis: litinová vtoková mříž v rozměru 500 x 500 s EPDM těsněním;  
konstrukce vtokové mříže odpovídá standardu dle DIN 19583;  
sestava je dimenzována na zatížení D400

Zatížení: D400

Norma: ČSN EN 124-2, DIN 19583

Materiál: tvárná litina

Hmotnost: 108 kg

Zabezpečení: hmotností

Těsnění: EPDM těsnění

Povrchová úprava: bitumenový nátěr

Osazení pro koš: A4, B1

Osazení na vpusť: DN 450

Certifikováno: TZÚS

